


Modell Velox

Hochfeine Nabe mit konzentrischen Laufinglagern (Sachslager).


Bei Konstruktion dieses Modells, dessen äußerst vorteilhafte und unübertroffene Anordnung gesetzlich geschützt ist, wurde darauf Rücksicht genommen, daß bei solider Ausführung die Nabe eine gefällige Form erhielt.

Die vorgesehenen Labyrinthverschlüsse verhindern jedes Eindringen von Schmutz und Auslaufen von Oel, sodaß eine einmalige Schmierung lange Zeit anhält.

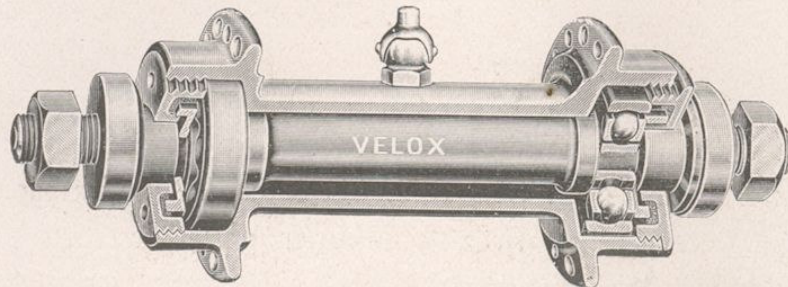

Modell No. 400 · Velox-Vorderrad-Nabe (gesetzl. geschützt)

Achslänge normal	124 mm
Zwischen den Konen	98 mm
Konen mit oder ohne Ansatz	

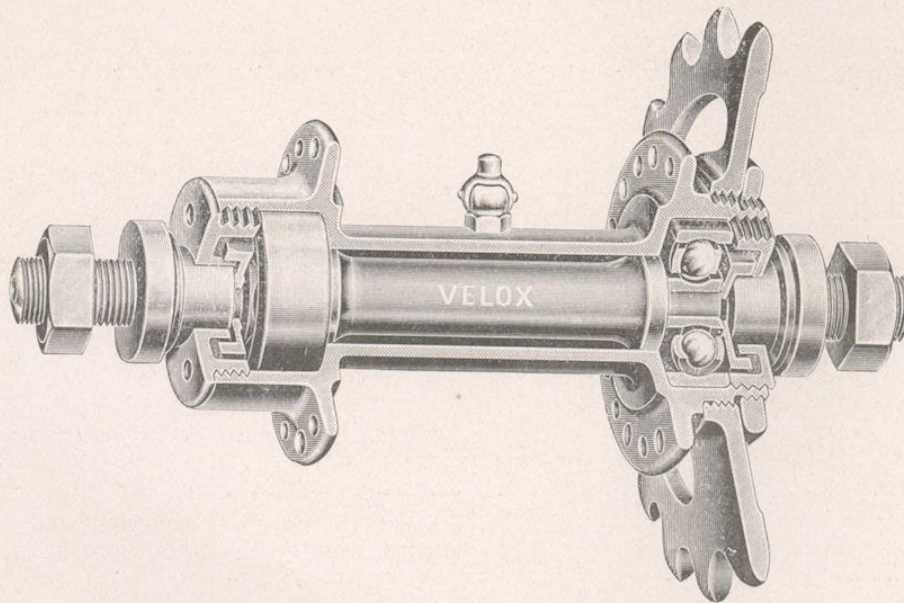

Modell No. 401 · Velox-Hinterrad-Nabe (gesetzl. geschützt)

Kettenlinie normal	38 mm
Achslänge normal	140 mm
Zwischen den Konen normal	108 mm
Konen mit oder ohne Ansatz	

Die Nabe kann nötigenfalls auch mit Raum für Kettenkasten, mit zwei Gewinden für Kettenräder oder auch mit durchbohrter Achse geliefert werden.