


## Modell „Geschweifte Nabe“


Sehr **beliebte** einfache, aber äußerst **haltbare** Nabe in **zweckdienlicher** und **sorgfältiger Konstruktion** mit eingepreßten Schalen, eingepreßten Staubdeckeln und mit Kugelführungsring. Helmöler.

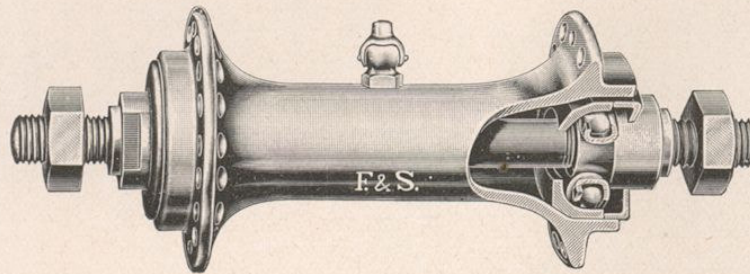

**Modell No. 8 · Geschweifte Vorderrad-Nabe**

Achslänge normal . . . . .	117 mm
Zwischen den Konen . . . . .	85 mm

Konen mit oder ohne Ansatz

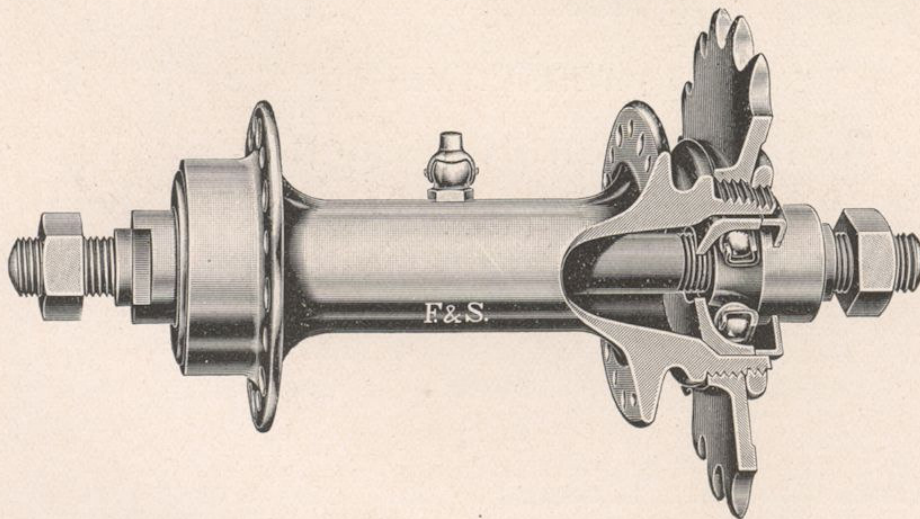

**Modell No. 9 · Geschweifte Hinterrad-Nabe mit Raum für Kettenkasten**

Kettenlinie normal . . . . .	38 mm
Achslänge normal . . . . .	140 mm
Zwischen den Konen normal . . . . .	103 mm

Konen mit oder ohne Ansatz

Stempel: F & S.