


## Modell H

Zierlich und geschmackvoll in Form, dabei von **größter Haltbarkeit**, eignet sich diese Nabe infolge ihres **geringen Gewichtes** und ihrer **außerordentlich hohen Präzision** besonders für Rennräder.


Ausgeführt wird dieses Modell mit eingepreßten Schalen und Staubdeckeln, mit Filzdichtung, Kugelführungsringen und Helmöler.

Normal wird die Nabe **ohne** Konus-Feststellung geliefert. Auf Wunsch kann solche aber mit Feststellung laut Abbildung versehen werden.

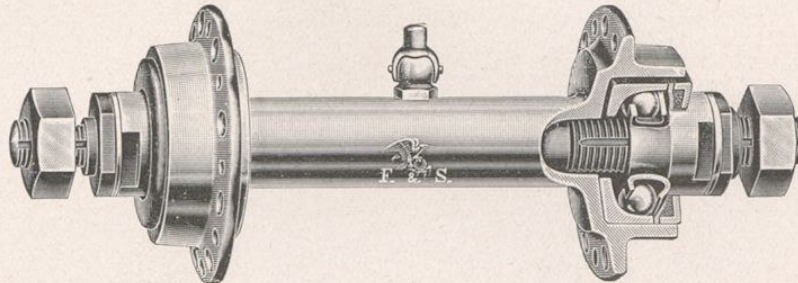

Modell No. 40 Vorderrad-Nabe H

Achslänge . . . . .	117 mm
Zwischen den Konen . . . . .	93 mm

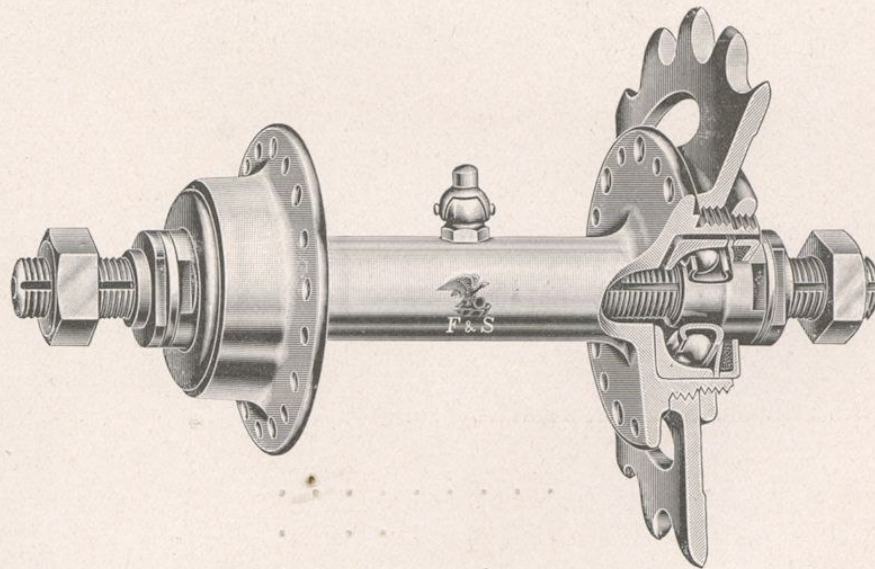

Modell No. 41 - Hinterrad-Nabe H

Normale Ausführungen:

Kettenlinie 33 mm,	Achslänge 130 mm,	Zwischen den Konen 92 mm
Kettenlinie 35 mm,	Achslänge 135 mm,	Zwischen den Konen 97 mm
Kettenlinie 38 mm,	Achslänge 140 mm,	Zwischen den Konen 102 mm

**Bei Naben mit Konus-Feststellung** sind die Konen ohne Ansatz, weil auf sie die Feststellscheibe zu liegen kommt. Dagegen tragen die Feststellmutter Anätze und erfüllen infolgedessen den gleichen Zweck wie der Konus mit dem Ansatz. Die Achse ist mit einer Nute versehen, in welche die Nase der Feststellscheibe eingreift.

Stempel: Adler und F & S.